

# YRF Formula

## SETTING SHEET


### ※基本セット

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー

■ 気温 20 °C  
■ 湿度 50 %

FRONT

スペーサー ポジション  
Spacer Position

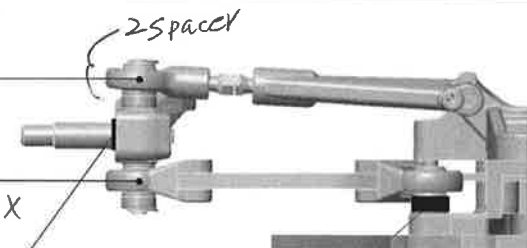

シム  
Spacer  
0 mm

スペーサー  
Spacer  
3 mm

- ダイレクト/Direct
- クランク/Crank



- 0.5
- 0
- +0.5
- +1.0
- +1.5

車高  
Ride Height 3.8  
4 mm

トレッド  
Tread  
 ワイド/Wide  
 ナロー/Narrow


キャンバー  
Camber Angle  $\neq$  1.5°

トー角  
Toe Angle OUT 1°

メモ/Notes

インナー  
アジャストスクリュー  
ロアアームに接触

インライン/Inline   
トレール 4mm/Trail

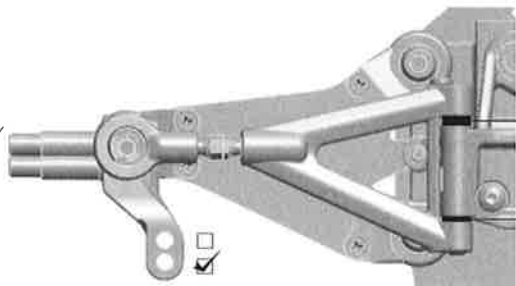

フロント スペーサー/リア スペーサー  
Front Spacer Rear Spacer

<input type="checkbox"/>	8x4	-	0°
<input type="checkbox"/>	8x3	8x1	1.5°
<input checked="" type="checkbox"/>	8x2	8x2	3.1°
<input checked="" type="checkbox"/>	8x1	8x3	4.6°
<input type="checkbox"/>	-	8x4	6.1°

REAR

ライドハイト  
Ride Height



車高  
Ride Height 3.8  
4 mm

トレッド  
Tread  
 ワイド/Wide  
 ナロー/Narrow

メモ/Notes

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch Yokomo

オイル/Oil 1000  
500

スプリング  
Spring ブラック

ロール/Roll

オイル/Oil Yokomo  
500  
600

サイドスプリング サムライ  
Side Spring スーパースト  
ヨコモト



リヤショック ポジション  
Rear Shock Position



スペーサー  
Spacer  
1 mm

スペーサー  
Spacer  
3 mm

サスリンク ロッド  
Sus Link Rod



- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm
- 2.00 mm

穴位置  
Hole Position  
 上/Top  
 下/Bottom

OTHER

モーター  
Motor ユニ 21.5T

進角  
Timing

スパーギア  
Spur Gear 92

ピニオンギア  
Pinion Gear 34

ボディ TRG  
Body (Yokomo body coming soon)

ボディマウント ポジション 前/Front 後/Rear  
Body Mount Position

ウイング 前/Front 後/Rear  
Wing

バッテリー/ポジション  
Battery/Position STD.

スピードコントローラー  
Electric Speed Controller Yokomo R3

SCセッティング  
SC Setting

サーボ  
Servo KO

受信機  
Receiver KO

送信機  
Transmitter KO

ステアリング エキスポ  
Steering Expo 0

ブレーキエンドポイント  
Brake E.P. 100

スロットル エキスポ  
Throttle Expo 0

FRONT

タイヤ/Tire

ZEN HI Rubber


直径/Diameter

53

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

FX-II



時間/Time

20

REAR

タイヤ/Tire

ZEN 30


直径/Diameter

50

ホイール/Wheel

トラクション/Tire Treatment

FX-II



時間/Time

60