


TRF415 SETTING SHEET

セッティングシート

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	コースコンディション Track condition	路面温度 Track temp.	

(フロント)

(Front)

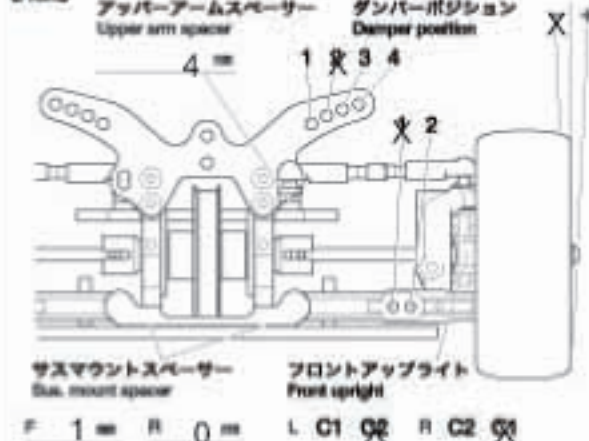


キャンバー角 Camber angle	-1.5°
車高 Ground clearance	4mm
リバウンドストローク Rebound stroke	1mm
フロントドライブ Front drive	One-way <input checked="" type="checkbox"/>
スタビライザー Stabilizer	S M <input checked="" type="checkbox"/>
ホイールスペーサー Wheel spacer	1.5mm

ウレタンブッシュ Urethane bushing	1	個 (Piece)
3mmリング(黒) O-ring (black)	1	個 (Piece)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	1	個 (Piece)
ピストン Piston	#2	穴 (hole)
オイル Oil	50 LB. Assoc	番 (No.)
スプリング Spring	Yellow Assoc	

メモ
Memo 28mm Jaco Plaid

(リア)

(Rear)

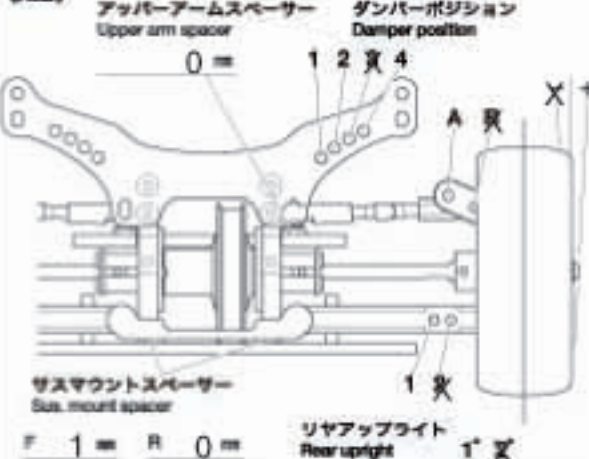

キャンバー角 Camber angle	-1.5°
車高 Ground clearance	4.5mm
リバウンドストローク Rebound stroke	2mm
スタビライザー Stabilizer	S M <input checked="" type="checkbox"/>
ホイールスペーサー Wheel spacer	1.5mm

ウレタンブッシュ Urethane bushing	1	個 (Piece)
3mmリング(黒) O-ring (black)	1	個 (Piece)
3mmリング(透明) O-ring (transparent)	1	個 (Piece)
ピストン Piston	#2	穴 (hole)
オイル Oil	50 LB. Assoc	番 (No.)
スプリング Spring	Purple Assoc	


メモ
Memo 28mm Jaco Purple

フロントトー角
Toe angle (Front)

0°

Fサスマウント
F sub. mount
Front X A B C
Rear X D

Rサスマウント
R sub. mount
Front X A B D
Rear X A C D

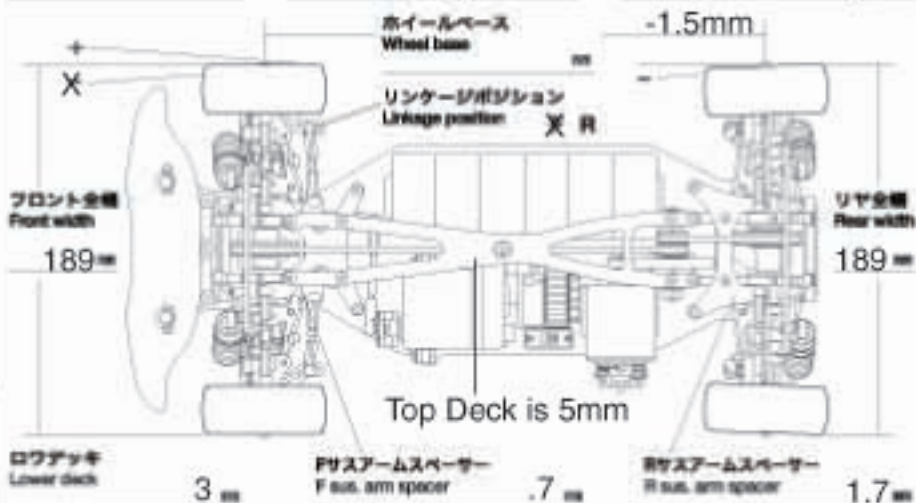

メモ
Memo

モーター
Motor

スパークギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Beet lap