BD7 SETTING SHEET

DRIVER Cristian Tabush **DATE** 11 . 01 . 13

CIRCUIT RSD Speedway

■ 国境／Place ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☐ フラット／Flat ☑ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

1 2 3 4 5 6
☐☐☑☐☐☐

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

☑ 2.5 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block
☐☑

バンプステア Bump Steer
0 mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

mm

センターリンク／Center Link
1 mm
☐ BD-201R
☑ BD-201L8

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

サスブロック Sus Block
FF 44.2 mm
FR 43.5 mm ☐ 一体型／1 Piece ☐ 分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

ホイールベース／Wheelbase
1.2 mm
← FRONT
0 mm
☐ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	°
キャスター Caster Angle	☑ 6°
スタビ／Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ☑1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	2.5 ORH mm
サスアーム外下／Arm	mm
トー角 Toe Angle	°

ショック／shock absorber

オイル／Oil	YOK 450
ピストン／Piston	1 ☑ 3 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	YOK Pink
ブラダー Bladder	Aeration Cap
Oリング O-ring	☑ 2 個
リバウンド Rebound	-15 %
メモ／Notes	RSD 3mm Oring

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear 2000

1 2 3 4 5 6
☐☑☐☐☐☐

☑ 1.5 mm
☐ mm
☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

デフ Diff
☑ 低／Low
☐ 高／High

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
← FRONT
2.2 mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm
☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0.5 mm
RR 0.5 mm

サスブロック Sus Block
RF 42.0 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate
RR 46.4 mm

車高 Ride Height	5.5 mm
キャンバー Camber Angle	2 °
キャスター Caster Angle	°
スタビ／Sway Bar	1.0 1.1 ☑1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ／Droop	
アウターピン中心／Pin	3.0 ORH mm
サスアーム外下／Arm	mm
トー角 Toe Angle	°

ショック／shock absorber

オイル／Oil	450
ピストン／Piston	1 ☑ 3 穴／Holes
	1.1 mm
スプリング Spring	YOK Blue
ブラダー Bladder	Aeration Cap
Oリング O-ring	☑ 2 個
リバウンド Rebound	-15 %
メモ／Notes	RSD 3mm Oring

OTHER

モーター Motor	Thunder Power 5.5T
スパーギア Spur Gear	87 枚（48 ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	22 枚（48 ピッチ／pitch）
ギア比 Gear Ratio	7.91 : 1
ボディ Body	PF Mazdaspeed 6 LW
ウィング Wing	Schumacher Carbon
バッテリー Battery	EA 7200
アンプ ESC	HW V3.1

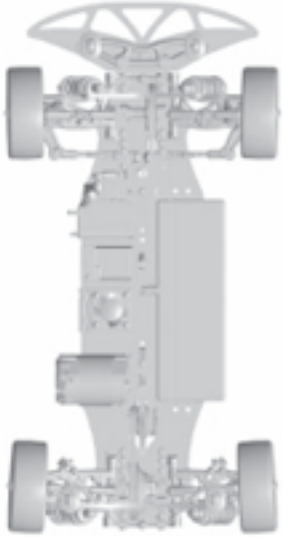

FRONT	
タイヤ／Tire	Sorex
硬度／Compound	28
インナー／Insert	JB
ホイール／Wheel	Revlite
トラクション／Tire Treatment	SXT 3.0 Full
メモ／Notes	

REAR	
タイヤ／Tire	Sorex
硬度／Compound	28
インナー／Insert	JB
ホイール／Wheel	Revlite
トラクション／Tire Treatment	SXT 3.0 Full
メモ／Notes	

Arm0 at PetitRC.com